


WEFL_2017

SERIE "WEFL-2017" BODENWAAGEN WALL-E FLOOR

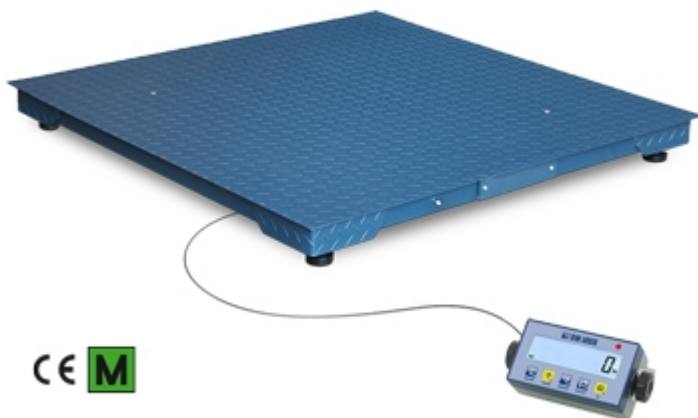

CE M

Bodenwaagen, bestehend aus einem multifunktionalem Wäge-Indikator und einer robusten Wägeplattform aus Stahl. Garantiert Ihnen hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet zum Einsatz in Industrie und Handel. Lieferbar auch als eichfähige Version (CE-M) entsprechend den Richtlinien OIML R-76 / EN 45501.

Vertrieb und Service:

WAAGEN-SCHRENK GMBH

MINNATAL 3 - 2753 - MARKT PIESTING - AUSTRIA
Tel. 0043-263341357 Fax. 0043-26334135789
office@waagen-schrenk.at

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikator mit ABS-Gehäuse. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm, mit 6 kontraststarken Ziffern plus Symbolen der aktiven Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Wäge-Indikator mit Edelstahl-Wandhalterung, einstellbarer Neigungswinkel.
- Wägeplattform mit 4 Wägezellen aus Stahl, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Bauform, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Bewehrungs-Schutz im Bereich der Wägezellen
- Lastplatte geriffelt, aus Stahlblech, Abmessungen: siehe Tabelle.
- 3m langes Kabel zum Anschluss der Wägeplattform an den Wäge-Indikator.
- Digitale Justage und Setup über Tastatur oder per PC mit dem Programm DINITOOLS™.
- Serienmäßig ausgestattet mit herausnehmbarem Batteriefach für 4 Batterien Typ AA (auch wiederaufladbar / nicht im Lieferumfang enthalten) und mit 12V externes Netzteil.
- Serienmäßig mit Justage "hohe Auflösung" für den werksinternen Einsatz; Genauigkeit bei maximaler Kapazität 0,03% (aktiviert als Standard, kann per Menü deaktiviert werden).

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
 - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
 - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
 - Netto / Brutto
 - Lb-Kg-Umschaltung
 - Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
 - Gewichtssummierung
 - Rezeptur
 - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
 - Prozentwiegen
 - Stückzähler
 - Haltefunktion

"Alibispeicher" steht in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und wird bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

- Optionale Funktionen:
 - PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPK)
 - Umrechnung N in Kg (Code DFWPK)
- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste * zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.


* Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.

BEISPIEL 1



Multifunktions-Wäge-Indikator mit Wandhalterung und hintergrundbeleuchtetem Display.

BEISPIEL 2

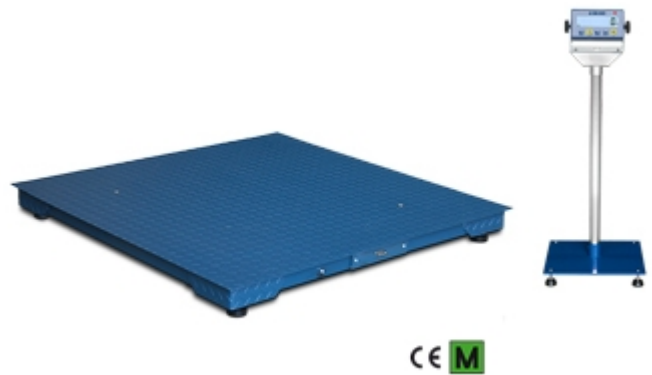

Anwendung optional mit Wäge-Indikator auf Stativ.

VERSIONEN

Lieferbare Version

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*
WEFLB1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(*) Diese Teilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



WAAGEN-SCHRENK GMBH

MINNATAL 3 - 2753 - MARKT PIESTING - AUSTRIA

Tel. 0043-263341357 Fax. 0043-26334135789

office@waagen-schrenk.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE